


PA 500 AOS A H

Zatisna armatura, DKOS

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | metrična matica |
| Oblika tesnila 1 | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| kratica | DKOS |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Vključitev | z zaščito pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Dodatna značilnost | za uporabo s kladivom |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

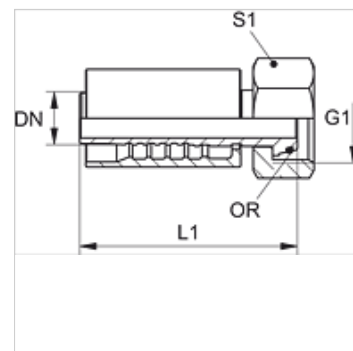

Opis

Ojačana izvedba za izjemne obremenitve, kot npr. pri uporabi kladiva.

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|------|--------|----------|------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS H | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |