
PA 500 SF6 A

Stiskana armatura, SFS

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
kratica	SFS
Standard	SAE J518 ISO 6162-2
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



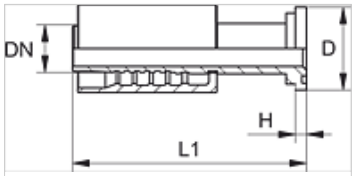

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	151,0
PA 532 SF6 25 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,6	149,0
PA 532 SF6 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	162,5
PA 532 SF6 40 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,7	167,0
PA 540 SF6 32 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,4	162,0
PA 540 SF6 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,7	183,5
PA 540 SF6 50 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,7	188,0
PA 550 SF6 A	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

Variante izdelka

PA 500 SF6 VA	Stiskana armatura, SFS, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.