


# PA 500 SF9 90 A

Stiskana armatura, SFS-CAT kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Območje uporabe</b>  | zatisna armatura za cevi HD 500            |
| <b>Priključek 1</b>     | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI      |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | plosko tesneče z SF-O-tesnilom             |
| <b>kratica</b>          | SFS-CAT                                    |
| <b>primerno za</b>      | Caterpillar                                |
| <b>Vključitev</b>       | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| <b>Obseg dobave</b>     | zatisna mazalka + okov                     |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                      |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                      |

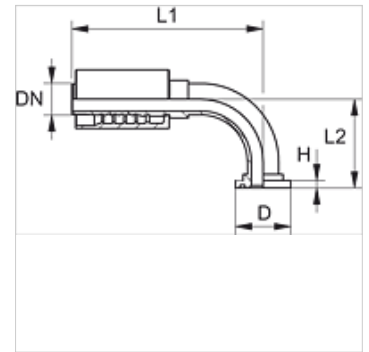

## Artikel

| Opis               | DN | Size | Palec  | velikost prirobnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 90      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                | 41,3      | 14,2      | 127,5      | 67,5       |
| PA 720 SF9 25 90   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                  | 47,6      | 14,2      | 127,5      | 72,5       |
| PA 725 SF9 20 90   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                | 41,3      | 14,2      | 144,0      | 83,5       |
| PA 725 SF9 90      | 25 | 16   | 1"     | 1"                  | 47,6      | 14,2      | 158,0      | 78,5       |
| PA 725 SF9 32 90   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"              | 54,0      | 14,2      | 158,0      | 85,0       |
| PA 532 SF9 25 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                  | 47,6      | 14,0      | 161,0      | 82,0       |
| PA 532 SF9 90 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"              | 54,0      | 14,0      | 182,0      | 97,0       |
| PA 532 SF9 40 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"              | 63,5      | 14,0      | 182,0      | 103,0      |
| PA 540 SF9 32 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"              | 54,0      | 14,0      | 192,0      | 100,0      |
| PA 540 SF9 90 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"              | 63,5      | 14,0      | 215,5      | 112,0      |