
# PA 600 SF

Stiskana armatura, SFL

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 600 |
| **Priključek 1** | priključek za prirobnico SAE 3000 PSI |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| **kratica** | SFL |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



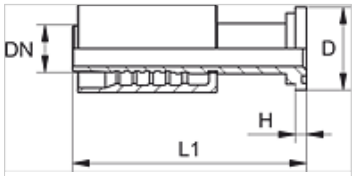


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 183,5 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF VA** | Stiskana armatura, SFL, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*