
# PA 600 SF6 90 VA

Stiskana armatura, SFS kot 90°

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 600 |
| **Priključek 1** | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| **kratica** | SFS |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | nerjavno jeklo |



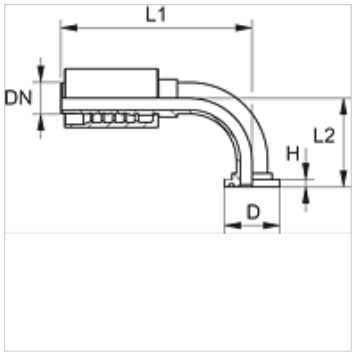


## Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 90** | Stiskana armatura, SFS kot 90°, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*