
# PA 700 AJF

Stiskana armatura, ORFS

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 700 |
| **Priključek 1** | matični navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | ploščato tesnenje |
| **kratica** | ORFS |
| **Standard** | ISO 8434-3 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



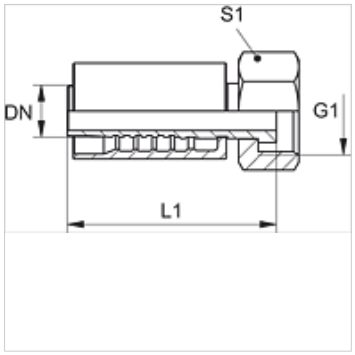


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 AJF** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 65,8 | 27 |
| **PA 720 AJF** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 94,5 | 36 |
| **PA 725 AJF** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 108,5 | 41 |
| **PA 732 AJF** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 115,5 | 50 |
| **PA 740 AJF** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 127,5 | 60 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*