


# PA 700 HB

Stiskana armatura, AGR

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Območje uporabe</b>  | zatisna armatura za cevi HD 700            |
| <b>Priključek 1</b>     | zunANJI navoj cilindrični BSP              |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | 60° notranji konus                         |
| <b>kratica</b>          | AGR  |
| <b>Standard</b>         | ISO 8434-6<br>BS 5200                      |
| <b>Vključitev</b>       | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| <b>Obseg dobave</b>     | zatisna mazalka + okov                     |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                      |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                      |

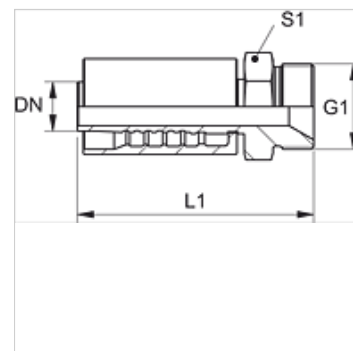

## Artikel

| Opis      | DN | Size | Palec  | Obratovalni tlak<br>(bar) | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|-----------|----|------|--------|---------------------------|--------------|------------|----|
| PA 720 HB | 19 | 12   | 3/4"   | 420,0                     | G 3/4" -14   | 97,5       | 32 |
| PA 725 HB | 25 | 16   | 1"     | 420,0                     | G 1" -11     | 114,5      | 41 |
| PA 732 HB | 31 | 20   | 1.1/4" | 420,0                     | G 1,1/4" -11 | 125,5      | 50 |
| PA 740 HB | 38 | 24   | 1.1/2" | 420,0                     | G 1,1/2" -11 | 143,5      | 55 |
| PA 750 HB | 51 | 32   | 2"     | 345,0                     | G 2" -11     | -          | -  |

## Variante izdelka

PA 700 HB VA Stiskana armatura, AGR, nerjavno jeklo