


# PA 700 SF 45

Stiskana armatura, SFL kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Območje uporabe</b>  | zatisna armatura za cevi HD 700       |
| <b>Priključek 1</b>     | priključek za prirobnico SAE 3000 PSI |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | plosko tesneče z SF-O-tesnilom        |
| <b>kratica</b>          | SFL                                   |
| <b>Standard</b>         | SAE J518<br>ISO 6162-1                |
| <b>Vključitev</b>       | z zaščito pred odtrganjem (Interlock) |
| <b>Obseg dobave</b>     | zatisna mazalka + okov                |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                 |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                 |

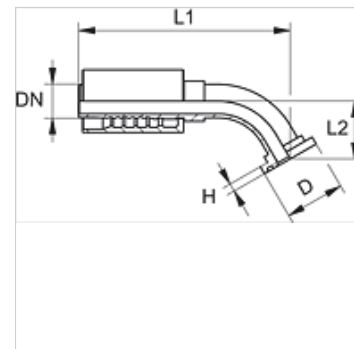

## Artikel

| Opis              | DN | Size | Palec  | velikost prirobnice | Obratovalni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|---------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45      | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"                | 350,0                  | 30,2   | 6,7    | 94,5    | 22,5    |
| PA 713 SF 20 45   | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"                | 350,0                  | 38,1   | 6,7    | 126,0   | 26,5    |
| PA 720 SF 45      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                | 350,0                  | 38,1   | 6,8    | 132,5   | 27,5    |
| PA 720 SF 25 45   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                  | 320,0                  | 44,5   | 8,1    | 134,5   | 29,5    |
| PA 725 SF 20 45   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                | 320,0                  | 38,1   | 6,8    | 153,0   | 30,0    |
| PA 725 SF 45      | 25 | 16   | 1"     | 1"                  | 320,0                  | 44,5   | 8,1    | 159,0   | 28,5    |
| PA 725 SF 32 45   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"              | 280,0                  | 50,8   | 8,1    | 161,0   | 30,5    |
| PA 732 SF 25 45 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                  | 280,0                  | 44,5   | 8,0    | 170,5   | 35,0    |
| PA 732 SF 45 S    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"              | 280,0                  | 50,8   | 8,0    | 181,5   | 41,5    |
| PA 732 SF 40 45 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"              | 210,0                  | 60,3   | 8,0    | 188,0   | 43,5    |
| PA 740 SF 32 45   | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"              | 210,0                  | 50,8   | 8,1    | 199,5   | 42,0    |
| PA 740 SF 45      | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"              | 210,0                  | 60,3   | 8,1    | 212,5   | 41,5    |
| PA 740 SF 50 45   | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                  | 210,0                  | 71,4   | 9,6    | 233,5   | 58,5    |

## Variante izdelka

PA 700 SF 45 VA Stiskana armatura, SFL kot 45°, nerjavno jeklo