


PA 700 SF6 90 4 K

Stiskana armatura, SFS kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 700 |
| Priključek 1 | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| kratica | SFS |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

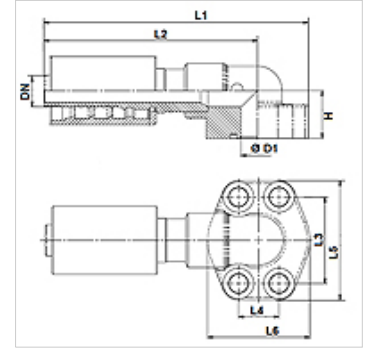

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | Ø d (mm) | Obratovalni tlak (bar) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
|-------------------|----|------|-------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 19,0 | 420,0 | 28,0 | 155,5 | 125,5 | 50,8 | 23,8 | 70,0 | 60,0 |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1" | 1" | 25,0 | 420,0 | 34,0 | 185,5 | 150,5 | 57,2 | 27,8 | 79,0 | 70,0 |