# PAY 300 AOS 90

Stiskana armatura, DKOS kot 90°

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrična matica |
| **Oblika tesnila 1** | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| **kratica** | DKOS |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



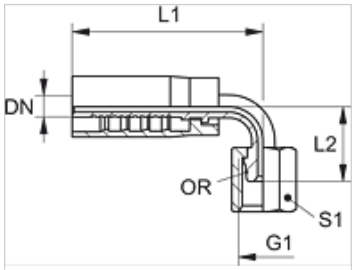


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 308 AOS 90** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 36,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **PAY 313 AOS 90** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,0 | 44,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 316 AOS 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 105,0 | 61,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*