


PN AR 90 VA

Pritisni priključek, DKR ploščat kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključek 1	matični navoj BSP
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
kratica	DKR-plosko
Material:	nerjavno jeklo

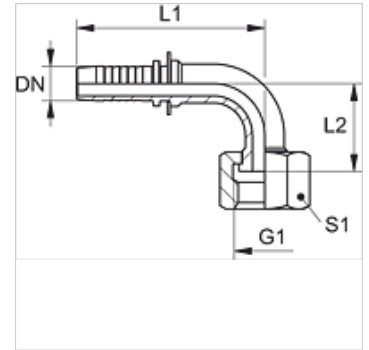

Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Obratovalni tlak (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 02 90 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	17,0	14
PN 06 AR 90 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	25,0	17
PN 08 AR 10 90 VA	8	5	5/16"	350,0	G 3/8" -19	30,0	19
PN 10 AR 13 90 VA	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	36,0	27
PN 10 AR 90 VA	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	30,0	19
PN 13 AR 20 90 VA	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	47,0	32
PN 13 AR 90 VA	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	36,5	27
PN 16 AR 20 90 VA	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	20,5	32
PN 16 AR 90 VA	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	50,0	27
PN 20 AR 25 90 VA	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	51,0	41
PN 20 AR 90 VA	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	50,0	32
PN 25 AR 32 90 VA	25	16	1"	160,0	G 1,1/4" -11	76,0	50
PN 25 AR 90 VA	25	16	1"	200,0	G 1" -11	64,5	41
PN 32 AR 40 90 VA	31	20	1.1/4"	125,0	G 1,1/2" -11	98,0	55
PN 32 AR 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1,1/4" -11	74,5	50
PN 40 AR 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1,1/2" -11	95,0	55
PN 50 AR 90 VA	51	32	2"	80,0	G 2" -11	119,0	70

Variante izdelka

PN AR 90 Pritisni priključek, DKR ploščat kot 90°, jeklo