
# PN BR
Pritisni priključek, RGN

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE |
| **Priključek 1** | oko za colski votli vijak |
| **Oblika tesnila 1** | tesnjeno z bakrenim obročem |
| **kratica** | RNR |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



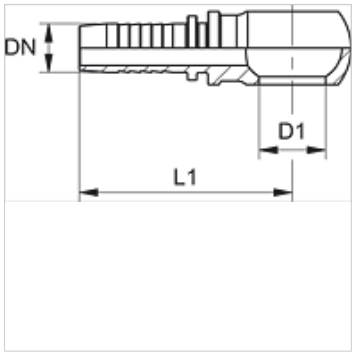


## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak (bar) | D1 (mm) | za votel vijak | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 04 BR** | 5 | 3 | 3/16" | 200,0 | 10,1 | R 1/8" | 42,5 |
| **PN 04 BR 06** | 5 | 3 | 3/16" | 200,0 | 13,2 | R 1/4" | 43,5 |
| **PN 06 BR 02** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 10,1 | R 1/8" | 48,5 |
| **PN 06 BR** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 13,2 | R 1/4" | 49,5 |
| **PN 06 BR 10** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 16,7 | R 3/8" | 52,5 |
| **PN 08 BR 06** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 13,2 | R 1/4" | 49,5 |
| **PN 08 BR 10** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 16,7 | R 3/8" | 52,5 |
| **PN 10 BR 06** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 13,2 | R 1/4" | 58,5 |
| **PN 10 BR** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 16,7 | R 3/8" | 54,0 |
| **PN 10 BR 13** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 21,0 | R 1/2" | 59,5 |
| **PN 13 BR 10** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 16,7 | R 3/8" | 58,0 |
| **PN 13 BR** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 21,0 | R 1/2" | 60,5 |
| **PN 13 BR 16** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 23,0 | R 5/8" | 63,0 |
| **PN 16 BR** | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 23,0 | R 5/8" | 67,5 |
| **PN 16 BR 20** | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 26,5 | R 3/4" | 72,0 |
| **PN 20 BR** | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 26,5 | R 3/4" | 78,5 |
| **PN 20 BR 25** | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 33,3 | R 1" | 87,0 |
| **PN 25 BR** | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 33,3 | R 1" | 95,0 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*