


# PN FL

Pritisni cevni priključek, BEL

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključek 1</b>	ceveni nastavki
<b>Oblika tesnila 1</b>	priključek za rezni obroč
<b>kratica</b>	BEL
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Serijska</b>	lahko
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

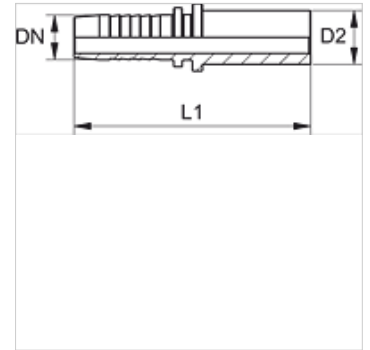

## Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Ne uporabljati pri novih konstrukcijah; priporočamo: PN...AOL.

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Obratovalni tlak (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 04 FL	5	3	3/16"	250,0	6,0	50,5
PN 06 FL 04	6	4	1/4"	250,0	6,0	57,5
PN 06 FL	6	4	1/4"	250,0	8,0	58,5
PN 08 FL 06	8	5	5/16"	250,0	8,0	58,0
PN 08 FL	8	5	5/16"	250,0	10,0	59,5
PN 10 FL 08	10	6	3/8"	250,0	10,0	62,0
PN 10 FL	10	6	3/8"	250,0	12,0	62,5
PN 10 FL 13	10	6	3/8"	250,0	15,0	61,0
PN 13 FL 10	12	8	1/2"	250,0	12,0	60,0
PN 13 FL	12	8	1/2"	250,0	15,0	63,0
PN 13 FL 16	12	8	1/2"	160,0	18,0	65,0
PN 16 FL	16	10	5/8"	160,0	18,0	69,5
PN 16 FL 20	16	10	5/8"	160,0	22,0	71,5
PN 20 FL 16	19	12	3/4"	160,0	18,0	74,5
PN 20 FL	19	12	3/4"	160,0	22,0	79,0
PN 20 FL 25	19	12	3/4"	-	28,0	79,0
PN 25 FL	25	16	1"	-	28,0	87,0
PN 32 FL	31	20	1.1/4"	-	35,0	103,0
PN 40 FL	38	24	1.1/2"	-	42,0	110,5

## Variante izdelka

PN FL VA Zatisni priključek, BEL, nerjavno jeklo

## Dodatni elementi

VOM Predmontažni nastavki