PN FS 45 VA


Zatisni priključek, BES kot 45°

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
kratica	BES
Standard	ISO 8434-1
Serija	težko
Material:	nerjavno jeklo



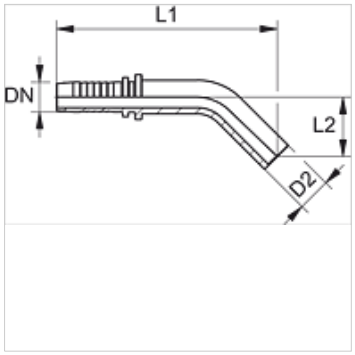

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.
Ne uporabljati pri novih konstrukcijah; priporočamo: PN...AOS...45 VA.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6,0	22,0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8,0	22,0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10,0	22,5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10,0	25,0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12,0	24,0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10,0	25,0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16,0	32,0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20,0	31,0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25,0	42,0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

Variante izdelka

PN FS 45	Zatisni priključek, BES kot 45°, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.