


# PN FS 45 VA

Zatisni priključek, BES kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključek 1</b>	ceveni nastavki
<b>Oblika tesnila 1</b>	priključek za rezni obroč
<b>kratica</b>	BES
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Serijska</b>	težko
<b>Material:</b>	nerjavno jeklo

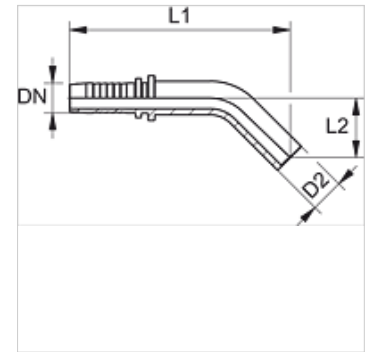

## Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

Ne uporabljati pri novih konstrukcijah; priporočamo: PN...AOS...45 VA.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6,0	22,0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8,0	22,0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10,0	22,5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10,0	25,0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12,0	24,0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10,0	25,0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16,0	32,0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20,0	31,0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25,0	42,0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

## Variante izdelka

PN FS 45 Zatisni priključek, BES kot 45°, jeklo