
PN FS 90 VA

Zatisni priključek, BES kot 90°

Lastnosti

Območje uporabe	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
kratica	BES
Standard	ISO 8434-1
Serija	težko
Material:	nerjavno jeklo



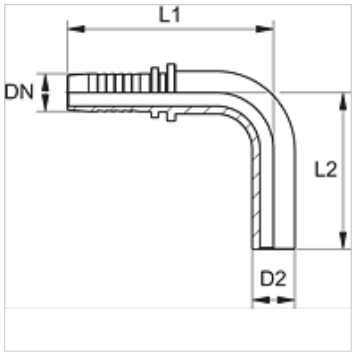

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.
Ne uporabljati pri novih konstrukcijah; priporočamo: PN...AOS...90 VA.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 90 VA	6	4	1/4"	6,0	32,5
PN 06 FS 04 90 VA	6	4	1/4"	8,0	38,5
PN 06 FS 90 VA	6	4	1/4"	10,0	40,0
PN 08 FS 06 90 VA	8	5	5/16"	10,0	41,5
PN 08 FS 90 VA	8	5	5/16"	12,0	45,0
PN 10 FS 06 90 VA	10	6	3/8"	10,0	41,5
PN 10 FS 08 90 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 90 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 90 VA	12	8	1/2"	16,0	58,5
PN 16 FS 90 VA	16	10	5/8"	20,0	66,0
PN 20 FS 90 VA	19	12	3/4"	25,0	84,0
PN 25 FS 90 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 90 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

Variante izdelka

PN FS 90	Zatisni priključek, BES kot 90°, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.