
# PN HJOF

Pritisni cevni priključek, ORFS

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE |
| **Priključek 1** | zunanji navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | ploščato tesneče z O-tesnilom |
| **kratica** | ORFS |
| **Standard** | ISO 8434-3 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



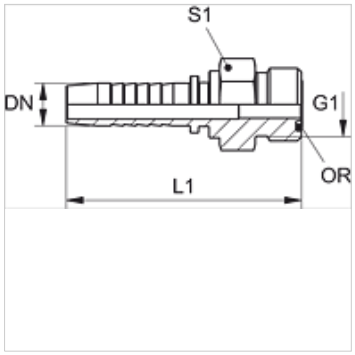


## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 HJOF** | 6 | 4 | 1/4" | 9/16" -18 UNF | 52,5 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| **PN 06 HJOF 10** | 6 | 4 | 1/4" | 11/16" -16 UN | 54,0 | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **PN 08 HJOF 10** | 8 | 5 | 5/16" | 11/16" -16 UN | 54,0 | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **PN 10 HJOF** | 10 | 6 | 3/8" | 11/16" -16 UN | 56,0 | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **PN 10 HJOF 13** | 10 | 6 | 3/8" | 13/16" -16 UN | 58,5 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| **PN 10 HJOF 16** | 10 | 6 | 3/8" | 1" -14 UNS | 62,0 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **PN 13 HJOF** | 12 | 8 | 1/2" | 13/16" -16 UN | 60,0 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| **PN 13 HJOF 16** | 12 | 8 | 1/2" | 1" -14 UNS | 63,5 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **PN 13 HJOF 20** | 12 | 8 | 1/2" | 1,3/16" -12 UN | 66,5 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **PN 16 HJOF** | 16 | 10 | 5/8" | 1" -14 UNS | 68,0 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **PN 16 HJOF 20** | 16 | 10 | 5/8" | 1,3/16" -12 UN | 71,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **PN 20 HJOF** | 19 | 12 | 3/4" | 1,3/16" -12 UN | 78,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **PN 20 HJOF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1,7/16" -12 UN | 82,5 | 41 | 23,52 x 1,78 |
| **PN 25 HJOF** | 25 | 16 | 1" | 1,7/16" -12 UN | 90,5 | 41 | 23,52 x 1,78 |
| **PN 32 HJOF** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.11/16" -12 UN | 101,5 | 46 | 29,87 x 1,78 |
| **PN 40 HJOF** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" -12 UN | 109,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*