


# PN SF9 45

Zatisni priključek, SFS-CAT kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključek 1</b>	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
<b>Oblika tesnila 1</b>	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
<b>kratica</b>	SFS-CAT
<b>primerno za</b>	Caterpillar
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

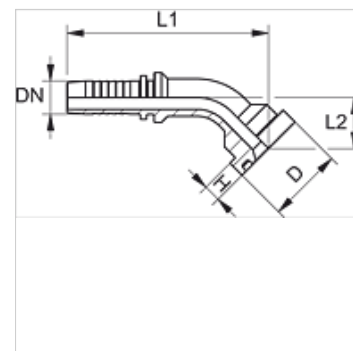

## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	Obratovalni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	114,0	34,5
PN 20 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	118,0	38,5
PN 25 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	140,5	38,5
PN 25 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	145,0	43,0
PN 32 SF9 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	167,0	47,0
PN 32 SF9 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	171,0	51,5
PN 40 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	191,0	53,0