
PN WAP

Pritisni cevni priključek, WAP

Lastnosti

Območje uporabe	za cevi HF/HW 100 in HF/HW 200
Priključek 1	metrična matica
Oblika tesnila 1	zunanji konus z O-tesnilom
primerno za	WAP visokotlačni čistilec
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



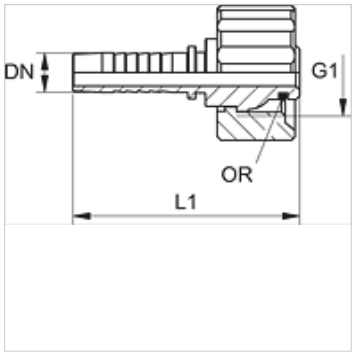

Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.