


PN WEO S

Pritisni cevni priključek, WEO S

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE |
| Priključek 1 | vtič WEO |
| Oblika tesnila 1 | z O-tesnilom zatesnjen čep |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

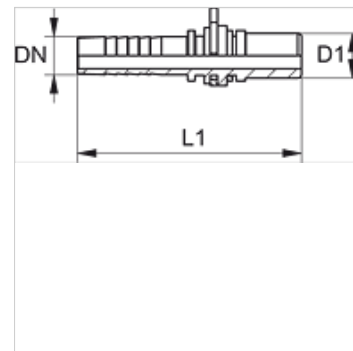

Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

Opis

Samouravnavno, da se prepreči obremenitve na torzijo.

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak bar | Velikost | Ø D1 (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|------|-------|----------------------|----------|-----------|---------|
| PN 04 WEO 10 S | 5 | 3 | 3/16" | PN 100 | 3/16" | 10,0 | 54,5 |
| PN 06 WEO 10 S | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 58,0 |
| PN 06 WEO 13 S | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 61,0 |
| PN 08 WEO 13 S | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 61,9 |
| PN 10 WEO 13 S | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 63,0 |
| PN 10 WEO 16 S | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 63,0 |
| PN 13 WEO 16 S | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 64,0 |
| PN 13 WEO 23 S | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 73,5 |
| PN 16 WEO 23 S | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 77,5 |
| PN 20 WEO 23 S | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 82,0 |
| PN 25 WEO 30 S | 25 | 16 | 1" | PN 250 | 1" | 30,0 | 100,5 |

Nadomestni deli

| | |
|-------------------------|------------------------|
| WEO S DEMORING | Obroč za demontažo WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Naslon za montažo WEO |