


# PN WEO S 90

Pritisni cevni priključek, WEO S kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključek 1</b>	vtič WEO
<b>Oblika tesnila 1</b>	z O-tesnilom zatesnjen čep
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

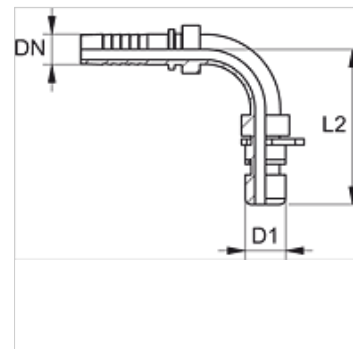

## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Opis

Samouravnilno, da se prepreči obremenitve na torzijo.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Obratovalni tlak bar	Velikost	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

## Nadomestni deli

<b>WEO S DEMORING</b>	Obroč za demontažo WEO
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	Naslon za montažo WEO