


# PN WEO SB

Zatisni priključek, puša WEO-vtični priključek°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE |
| <b>Priključek 1</b>     | puša  |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | zatesnjen tesnilni obroč                          |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                             |

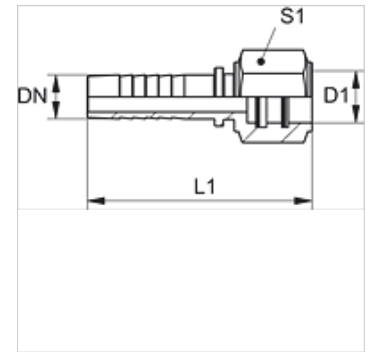

## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Opis

Samouravnalno, da se prepreči obremenitve na torzijo.

## Artikel

| Opis            | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak bar | Velikost | Ø D1<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|-------|----------------------|----------|--------------|------------|----|
| PN 06 WEO 10 SB | 6  | 4    | 1/4"  | PN 350               | 1/4"     | 10,0         | 62,0       | 19 |
| PN 10 WEO 13 SB | 10 | 6    | 3/8"  | PN 350               | 3/8"     | 13,0         | 66,0       | 22 |
| PN 13 WEO 16 SB | 12 | 8    | 1/2"  | PN 350               | 1/2"     | 16,0         | 67,0       | 27 |
| PN 20 WEO 23 SB | 19 | 12   | 3/4"  | PN 350               | 3/4"     | 23,0         | 87,0       | 32 |
| PN 25 WEO 30 SB | 25 | 16   | 1"    | PN 250               | 1"       | 30,0         | 105,0      | 41 |

## Nadomestni deli

WEO B DISA Komplet tesnil WEO