
TR AB
Udarni priključek, DKR

Lastnosti

Priključek 1	matični navoj BSP
Oblika tesnila 1	60° zunanji konus
kratica	DKR
Standard	ISO 8434-6 BS 5200
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



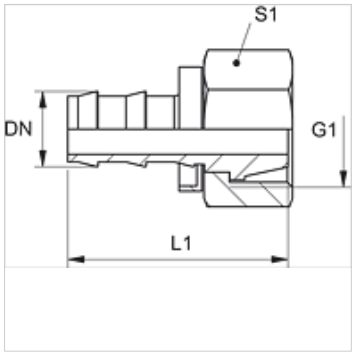

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.