
TR FL / TR FS
Udarni priključek, BEL / BES

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
kratica	BEL / BES
Standard	ISO 8434-1
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



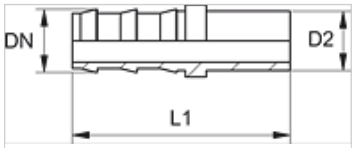

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Serija	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Dodatni elementi

VOM	Predmontažni nastavki

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.