
# TRN FL / TRN FS
Vijačni priključek, BEL / BES

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | cevni nastavki |
| **Oblika tesnila 1** | priključek za rezni obroč |
| **kratica** | BEL |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



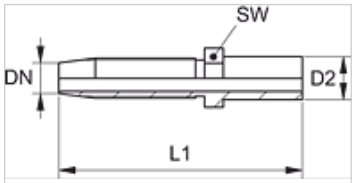


## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.
Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Serija | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRN 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 49,5 | 10 |
| **TRN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | L | 10,0 | 72,0 | 12 |
| **TRN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 79,5 | 14 |
| **TRN 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 79,5 | 17 |
| **TRN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 86,0 | 17 |
| **TRN 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 86,0 | 19 |
| **TRN 20 FL** | 19 | 10 | 5/8" | L | 22,0 | 96,0 | 27 |
| | | | | | | | |
| **TRN 04 FS** | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 51,5 | 10 |
| **TRN 06 FS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 69,5 | 12 |
| **TRN 06 FS 08** | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 69,5 | 14 |
| **TRN 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 72,0 | 14 |
| **TRN 20 FS** | 19 | 12 | 3/4" | S | 25,0 | 105,0 | 27 |

## Dodatni elementi

| | |
|---|---|
| **VOM** | Predmontažni nastavki |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*