


## Lastnosti

**Uporaba** Vodi za hladivo in mazivo pri obdelavi kovin z odrezavanjem.

**Izvedba** jeklena nosilna ploskev z notranjo cevjo iz PVC jeklena navojna čepa na obeh straneh ponikljana površina

**Lastnosti** absolutno tesnenje ročno upogljivo v skoraj vsakršen položaj obstojno odporno proti oljem, mastem itd.

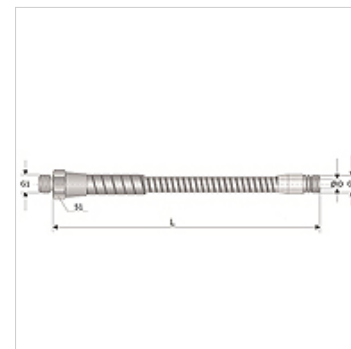

## Navodila za naročanje

Druge mere na zahtevo

## Artikel

| Opis         | G1     | G2     | ID (mm) | S1 (mm) | naz.dolžina (+/-5 mm) |
|--------------|--------|--------|---------|---------|-----------------------|
| UPG G1/8-250 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 250                   |
| UPG G1/8-320 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 320                   |
| UPG G1/8-400 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 400                   |
| UPG G1/8-500 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 500                   |
| UPG G1/4-200 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 200                   |
| UPG G1/4-250 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 250                   |
| UPG G1/4-320 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 320                   |
| UPG G1/4-400 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 400                   |
| UPG G1/4-500 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 500                   |
| UPG G1/4-630 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 630                   |
| UPG G1/4-800 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 800                   |
| UPG G3/8-200 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 200                   |
| UPG G3/8-320 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 320                   |
| UPG G3/8-400 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 400                   |
| UPG G3/8-500 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 500                   |
| UPG G3/8-630 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 630                   |
| UPG G3/8-800 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 800                   |
| UPG G1/2-500 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0    | 27,0    | 500                   |
| UPG G1/2-630 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0    | 27,0    | 630                   |
| UPG G1/2-800 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0    | 27,0    | 800                   |