
# ATWE
Rebrasta cev iz PTFE

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Uporaba** | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| **Območje uporabe** | Pretežno za kemično in živilsko industrijo |
| **Izvedba** | izmenično narebrena notranja obloga iz belega PTFE |
| **Lastnosti** | Due to the wide curl good self-cleaning properties Primerno za živila |
| **Material cevi** | PTFE (Politetrafluoretilen) |
| **Oplet** | 1 ovoj iz 1.4301 / 1.4306 |
| **Temperatura min.** | -70 °C |
| **Temperatura max.** | 260 °C |
| **Temperatura** | velja le za cev |
| **Dovoljenje** | Osnovni material ima odobritev FDA. |



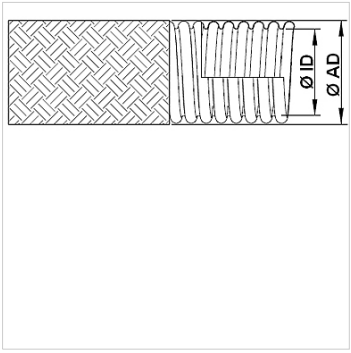


## Navodilo

Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Od 120 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.
(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).<br>
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | Notranji Ø min. (mm) | Notranji Ø max. (mm) | Zunanji Ø min. (mm) | Zunanji Ø max. (mm) | debelina stene (mm) | Polmer upogiba min. (mm) | Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar) | Teža na m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATWE 006** | 6,1 | 6,7 | 9,3 | 9,9 | 0,75 | 18 | 172,0 | 0,140 |
| **ATWE 008** | 7,9 | 8,5 | 12,3 | 12,9 | 0,60 | 20 | 138,0 | 0,160 |
| **ATWE 010** | 9,5 | 10,2 | 12,8 | 14,5 | 0,65 | 20 | 138,0 | 0,152 |
| **ATWE 013** | 12,5 | 13,1 | 17,8 | 19,2 | 0,80 | 25 | 103,0 | 0,253 |
| **ATWE 016** | 15,7 | 16,4 | 21,8 | 24,0 | 0,80 | 51 | 83,0 | 0,304 |
| **ATWE 020** | 19,0 | 19,7 | 24,0 | 27,0 | 1,00 | 64 | 69,0 | 0,374 |
| **ATWE 025** | 25,5 | 26,2 | 32,2 | 36,1 | 1,00 | 89 | 46,0 | 0,543 |
| **ATWE 032** | 32,0 | 32,5 | 40,2 | 41,3 | 1,00 | 125 | 34,0 | 0,635 |
| **ATWE 040** | 38,0 | 38,9 | 47,8 | 49,0 | 1,00 | 152 | 30,0 | 0,840 |
| **ATWE 050** | 50,9 | 51,9 | 60,5 | 62,3 | 1,10 | 200 | 23,0 | 1,000 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **ATSE** | Rebrasta cev iz PTFE, izmenično narebrena notranja obloga iz črnega PTFE |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*