


K HJ

Navojni cevni priključek, izvedba na križ

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Priključek 1 - 4 | zunanjí navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 - 4 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | navojni cevni priključek |
| Oblika izdelave | izvedba K |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

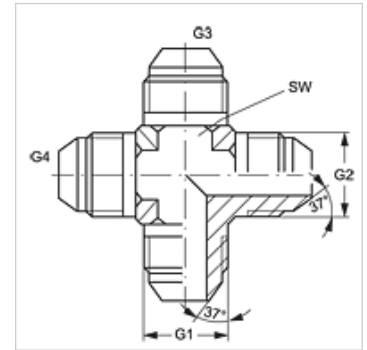

Artikel

| Opis | G1 - G4 | SW (mm) |
|---------|----------------|------------|
| K HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| K HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| K HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| K HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| K HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| K HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| K HJ 16 | 1,5/16" -12 UN | 33 |
| K HJ 20 | 1,5/8" -12 UN | 41 |
| K HJ 24 | 1,7/8" -12 UN | 48 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K HJ VA Navojni cevni priključek, izvedba na križ, nerjavno jeklo