

# K IR

Veznik, izvedba na križ

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1 - 4** notranji navoj BSP cilindričen


**Oblika tesnila 1 - 4** izvedba A

**Način izdelave** navojni cevni nastavek

**Oblika izdelave** izvedba K

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

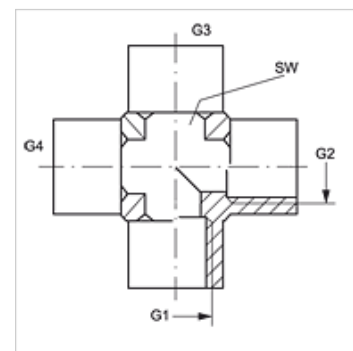

## Artikel

Opis	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = ključna širina