

K IR

Veznik, izvedba na križ

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 4 notranji navoj BSP cilindričen


Oblika tesnila 1 - 4 izvedba A

Način izdelave navojni cevni nastavek

Oblika izdelave izvedba K

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

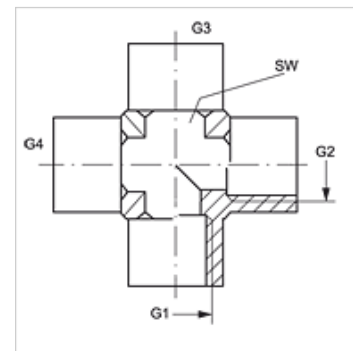

Artikel

| Opis | G1 - G4 | SW (mm) |
|---------|------------|------------|
| K IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| K IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| K IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| K IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| K IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| K IR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = ključna širina