


L HB AB

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Priključek 1 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | 60° notranji konus |
| Priključek 2 + 3 | matični navoj BSP |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 60° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

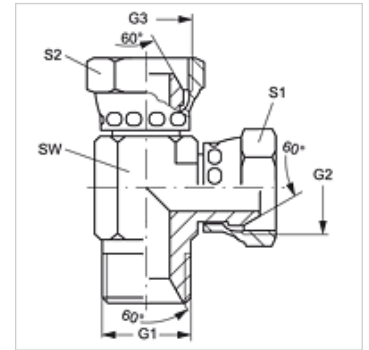

Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 + S2 (mm) |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| L HB 04 AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L HB 06 AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| L HB 08 AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L HB 12 AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L HB 16 AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 38 |

SW, S1, S2 = ključna širina