


# L HMO HJOF

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Priključek 1</b>         | metrični zunanji navoj, cilindrični         |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | zunanji navoj ORFS                          |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | ploščato tesneče z O-tesnilom               |
| <b>Način izdelave</b>       | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| <b>Oblika izdelave</b>      | Izvedba L                                   |
| <b>Material:</b>            | jeklo                                       |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno                       |

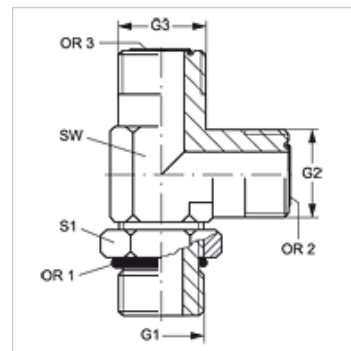

## Artikel

| Opis                    | G1         | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1        | OR2 + OR3    |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| <b>L HMO 12 HJOF 04</b> | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 8,2 x 1,5  | 7,65 x 1,78  |
| <b>L HMO 16 HJOF 06</b> | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78  |
| <b>L HMO 18 HJOF 08</b> | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| <b>L HMO 22 HJOF 10</b> | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| <b>L HMO 27 HJOF 12</b> | M 27 x 2   | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| <b>L HMO 33 HJOF 16</b> | M 33 x 2   | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| <b>L HMO 42 HJOF 20</b> | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 41         | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| <b>L HMO 48 HJOF 24</b> | M 48 x 2   | 2" -12 UN       | 48         | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ključna širina