
L HMOK HB

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
Priključek 2 + 3	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 2 + 3	60° notranji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



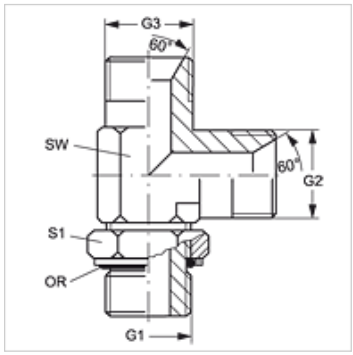

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9,3 x 2,4
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	17,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMMRING M	Komorni obroč, metričen

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.