


L HRO HJOF

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | oblika G |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj ORFS |
| Oblika tesnila 2 + 3 | ploščato tesneče z O-tesnilom |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | Izvedba L |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

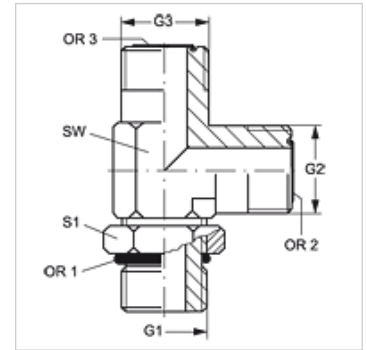

Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1,3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ključna širina