
L O HJ

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
Priključek 2 + 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 + 3	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



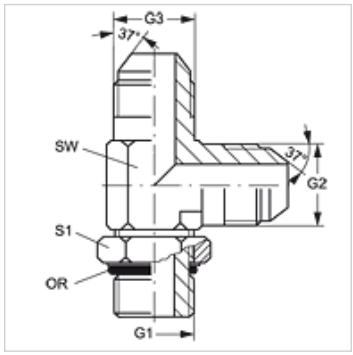

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
L O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10
L O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
L O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	19	22	16,36 x 2,20
L O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	25	19,18 x 2,46
L O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19,18 x 2,46
L O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
L O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	32	23,47 x 2,95
L O 16 HJ	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
L O 16 HJ 12	1,5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	38	29,74 x 2,95
L O 20 HJ	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00
L O 24 HJ	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00

SW = ključna širina

Variante izdelka

L O HJ VA	Uvojni cevni nastavek, izvedba L, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.