
L O HJ VA

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
Priključek 2 + 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 + 3	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	nerjavno jeklo



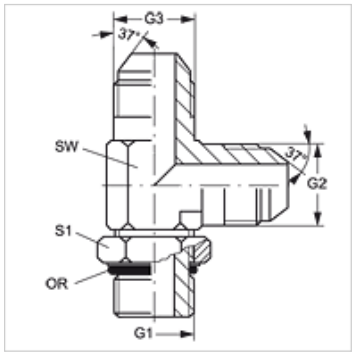

Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10

SW = ključna širina

Variante izdelka

L O HJ	Uvojni cevni nastavek, izvedba L, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.