


# T AB HB VA

Navojni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>         | matični navoj BSP                            |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | 60° zunanji konus                            |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | zunanji navoj cilindrični BSP                |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 60° notranji konus                           |
| <b>Način izdelave</b>       | navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T                                    |
| <b>Material:</b>            | nerjavno jeklo                               |

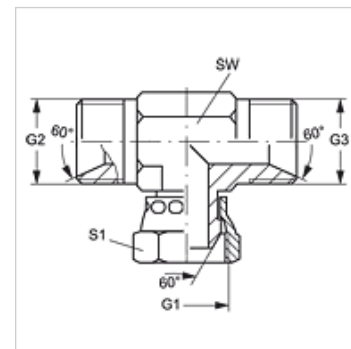

## Artikel

| Opis          | G1           | G2 + G3      | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| T AB 02 HB VA | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 12         | 14 |
| T AB 04 HB VA | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| T AB 06 HB VA | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 17         | 22 |
| T AB 08 HB VA | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 19         | 27 |
| T AB 12 HB VA | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| T AB 16 HB VA | G 1" -11     | G 1" -11     | 36         | 41 |
| T AB 20 HB VA | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 41         | 50 |
| T AB 24 HB VA | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50         | 55 |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

T AB HB Navojni priključek, izvedba T, jeklo