

T HB

Navojni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1 - 3 zunanji navoj cilindrični BSP



Oblika tesnila 1 - 3 60° notranji konus

Način izdelave vezni cevni nastavek

Oblika izdelave izvedba T

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

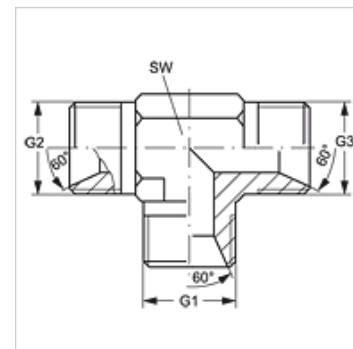

Artikel

| Opis | G1 - G3 | SW (mm) |
|---------|--------------|------------|
| T HB 02 | G 1/8" -28 | 11 |
| T HB 04 | G 1/4" -19 | 14 |
| T HB 06 | G 3/8" -19 | 19 |
| T HB 08 | G 1/2" -14 | 22 |
| T HB 10 | G 5/8" -14 | 22 |
| T HB 12 | G 3/4" -14 | 27 |
| T HB 16 | G 1" -11 | 33 |
| T HB 20 | G 1,1/4" -11 | 41 |
| T HB 24 | G 1,1/2" -11 | 48 |
| T HB 32 | G 2" -11 | 64 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

T HB VA Navojni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo