

# T HB AB

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** zunanji navoj cilindrični BSP

**Oblika tesnila 1** 60° notranji konus

**Priključek 2 + 3** maticni navoj BSP


**Oblika tesnila 2 + 3** 60° zunanji konus

**Način izdelave** uvojni cevni nastavek

**Oblika izdelave** izvedba T

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

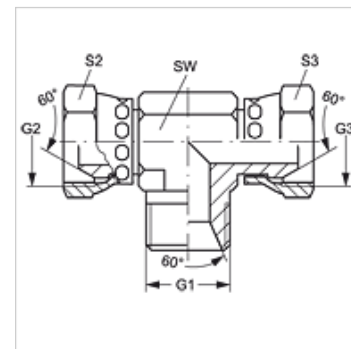

## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S2 + S3
<b>T HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>T HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>T HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>T HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>T HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = ključna širina