


T HMOK HB

Navojni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 60° notranji konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

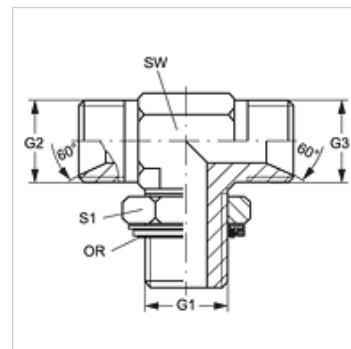

Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------------|------------|------------|------------|----|------------|
| T HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| T HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| T HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| T HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| T HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| T HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| T HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| T HMOK 26 HB 12 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 | 28 | 23,5 x 2,6 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMRING M Komorni obroč, metričen