
T HROK HJ VA

Navojni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
Priključek 2 + 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 + 3	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	nerjavno jeklo



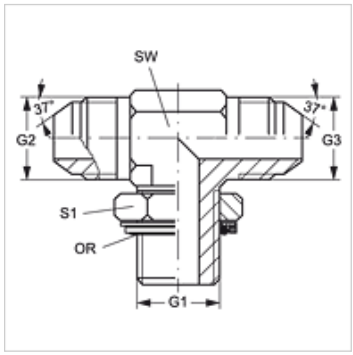

Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
T HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
T HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

T HROK HJ	Navojni priključek, izvedba T, jeklo

Nadomestni deli

KAMMRING G	Komorni obroč, palčni

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.