

# T IR AJ HJ

## Adapter za testni priključek

### Lastnosti

**Priključek 1** notranji navoj BSP cilindričen

**Priključek 2** maticni navoj UN/UNF

**Oblika tesnila 2** 74° notranji konus

**Priključek 3** zunanji navoj UN/UNF


**Oblika tesnila 3** 74° zunanji konus

**Način izdelave** adapter za testni priključek

**Oblika izdelave** izvedba T

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

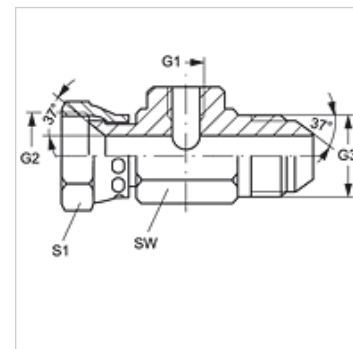

### Artikel

Opis	G1	G2 + G3	najv. obratovalni tlak (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1,5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1,5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1,7/8" -12 UN	170	60	60