
T IR AJ HJ

Adapter za testni priključek

Lastnosti

Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	matični navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2	74° notranji konus
Priključek 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 3	74° zunanji konus
Način izdelave	adapter za testni priključek
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



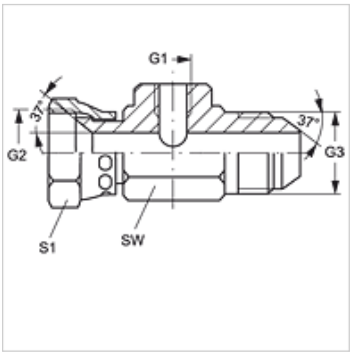

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	najv. obratovalni tlak (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1,5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1,5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1,7/8" -12 UN	170	60	60

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.