


# T IR HJ

Vezni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	izvedba A
<b>Priključek 2 + 3</b>	zunanji navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	74° zunanji konus
<b>Način izdelave</b>	vezni cevni nastavek
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

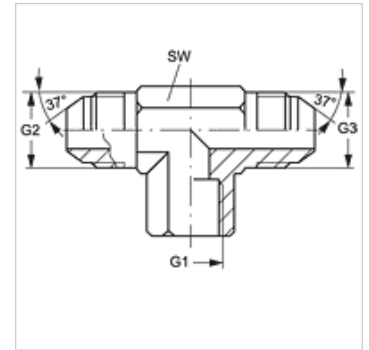

## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	41

SW = ključna širina