


T O HB

Navojni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 60° notranji konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

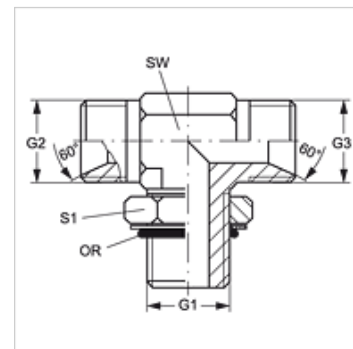

Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| T O 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 06 HB | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HB 12 | 1,5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = ključna širina