
T O HB

Navojni cevni nastavek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
Priključek 2 + 3	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 2 + 3	60° notranji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



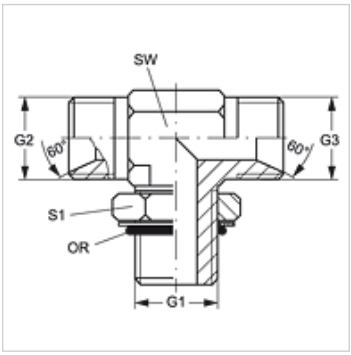

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 06 HB 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HB 12	1,5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.