
# T O HJ

Navojni cevni nastavek, izvedba T

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| **Priključek 2 + 3** | zunanji navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 2 + 3** | 74° zunanji konus |
| **Način izdelave** | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| **Oblika izdelave** | izvedba T |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



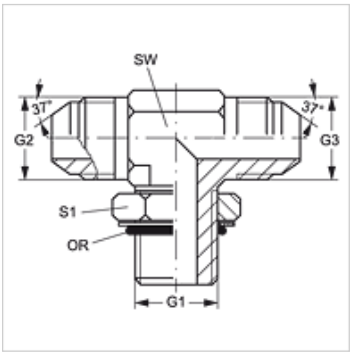


## Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T O 04 HJ** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **T O 05 HJ** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| **T O 06 HJ** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **T O 08 HJ** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **T O 10 HJ** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **T O 12 HJ** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **T O 16 HJ** | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| **T O 20 HJ** | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 42 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| **T O 24 HJ** | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **T O HJ VA** | Navojni cevni nastavek, izvedba T, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*