
T O HJ VA

Navojni cevni nastavek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
Priključek 2 + 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 + 3	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	nerjavno jeklo



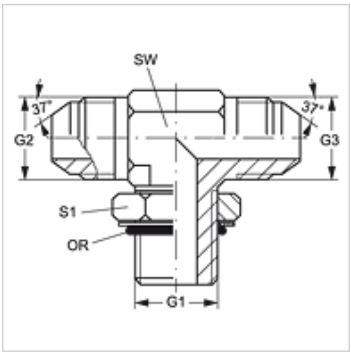

Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

T O HJ	Navojni cevni nastavek, izvedba T, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.