
# HFM MK S ED

Merilni priključek, serija Steck

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba E |
| **Priključek 2** | vtični priključek za merilno tehniko |
| **Način izdelave** | Screw-in socket with measurement connection |
| **Obseg dobave** | z zapornim vtičem in zadrževalnim trnom |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



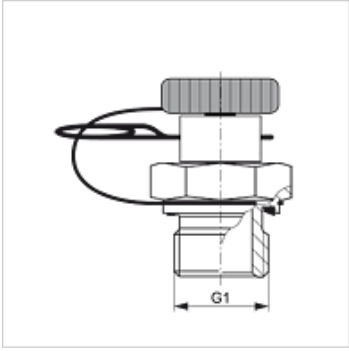


## Artikel

| Opis | G1 | najv. obratovalni tlak (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MK 12-1.5 S ED** | M 12 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 14-1.5 S ED** | M 14 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 16-1.5 S ED** | M 16 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 18-1.5 S ED** | M 18 x 1,5 | 400 |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Zapiralo-vtič-vtična spojka DN 2 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*