
HFM MKR

Priključek za merjenje, serija M16 x 2

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	izvedba B
Priključek 2	priključek za merjenje M 16 x 2
Način izdelave	Screw-in socket with measurement connection
Obseg dobave	z zaporno kapo
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



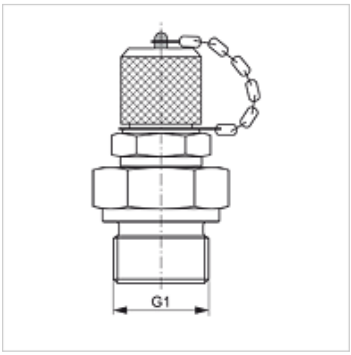

Artikel

Opis	G1	najv. obratovalni tlak (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1,1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1,1/2" -11	250

Nadomestni deli

HFM VK	Zaporna kapa

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.